



МАНУАЛ

Личный кабинет

Для Touch 1.0 и 2.0: кнопка с именем вверху, кто вошёл, блокировка экрана и смена пользователя, свой PIN-код и бейдж, свой язык и оформление, свои входы.

Для врачей, техников и администраторов

09.10.2026

Содержание

Как открыть

Что в кабинете

Мой вход: PIN-код и бейдж

Мои настройки: язык и оформление

Безопасность

Экран заблокирован

Гость, USB-ключ, код восстановления

Что будет дальше


У каждого сотрудника, который входит в Vidicap по PIN-коду или бейджу, есть свой **личный кабинет**: кто вошёл и как, выход и блокировка экрана, свой PIN-код и бейдж, свой язык и оформление, свои входы на этом Vidicap. Всё хранится только на самом Vidicap, в облако ничего не уходит.

Ревизия	Что нужно
Vidicap Touch 2.0	версия 2.114.0 и новее
Vidicap Touch 1.0	программа 1.76.0 и новее; английские надписи — кнопка «Платформа» (агент) 1.95.0 и новее

Кабинет есть, только когда на Vidicap включён вход по PIN-коду или бейджу («Настройки» → «Вход и уровни допуска», см. «Вход и уровни допуска»).

Как открыть

1. **Кнопка с именем справа сверху.** Под фамилией написано «Врач · кабинет» (или ваш уровень). Нажмите её. Раньше это нажатие сразу выходило; теперь выход внутри кабинета.
2. **«Настройки» → «Личный кабинет»**, первый пункт списка слева. «Настройки» открываются техникам (уровни 4–5), поэтому врачам, медсёстрам и заведующим (уровни 1–3) кабинет открывает кнопка с именем.
3. В **«Пульте»** (свайп сверху) нажмите плитку сотрудника; кнопка **«Выйти»** на ней выходит сразу.

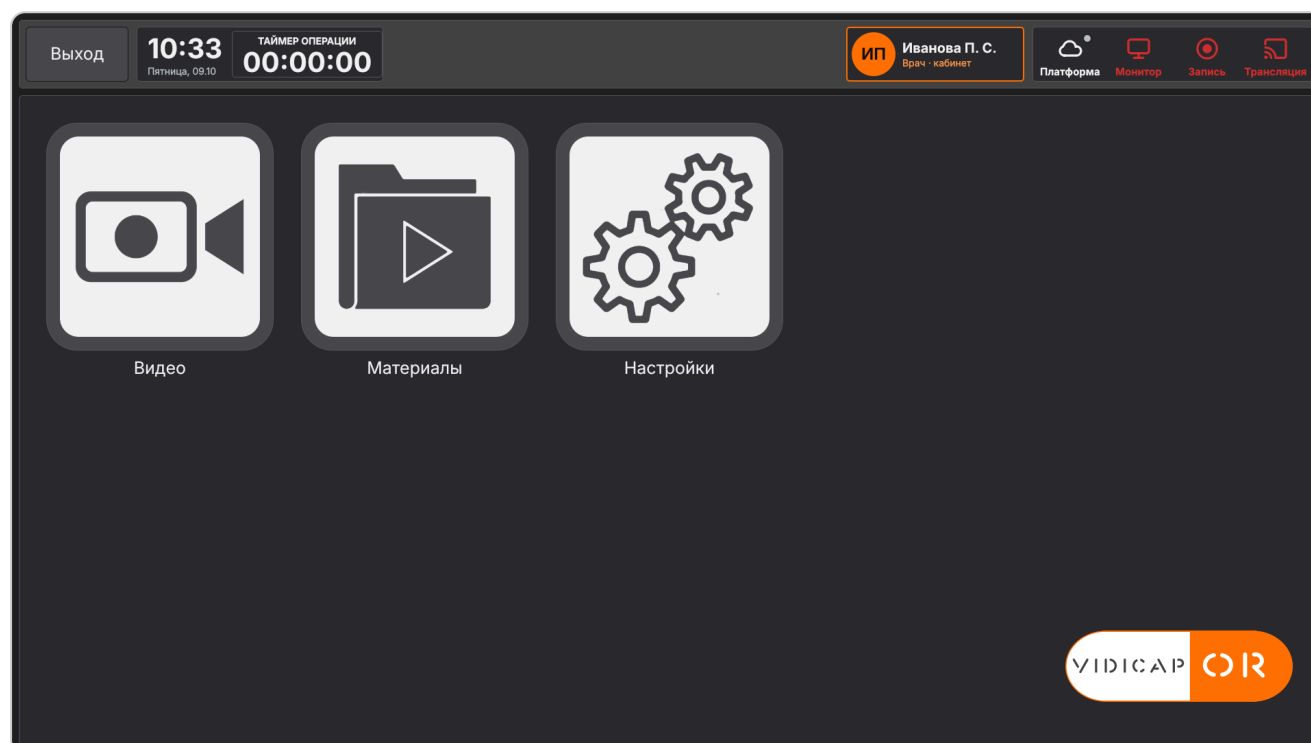

Что в кабинете

Слева всегда видно, **кто вошёл**: инициалы, ФИО, должность, уровень допуска («Уровень 2 · Врач»), когда и как выполнен вход («Вход по PIN-коду · 10:42»). Уровень и должность меняет техник больницы в «Вход и уровни допуска».


Под этим три кнопки:


- **«Блокировать экран»** — экран закрывается окном входа, сверху написано, чей он. Запись и трансляция продолжают. Вернуться — своим PIN-кодом или бейджем. Если войдёт другой сотрудник, это обычная смена пользователя: прежний выходит.
- **«Сменить пользователя»** — вы выходите, сразу открывается окно входа для следующего. Если вход по PIN-коду не обязателен на этом Vidicap, в окне есть «Отмена».
- **«Выйти»**.

Справа разделы:

- **«Мой вход»** — PIN-код и бейдж.
- **«Мои настройки»** — язык и оформление.
- **«Безопасность»** — ваши входы и выходы.

Кнопка слева сверху — «**Главное меню**»; внутри раздела она называется «**Кабинет**» и возвращает к разделам.

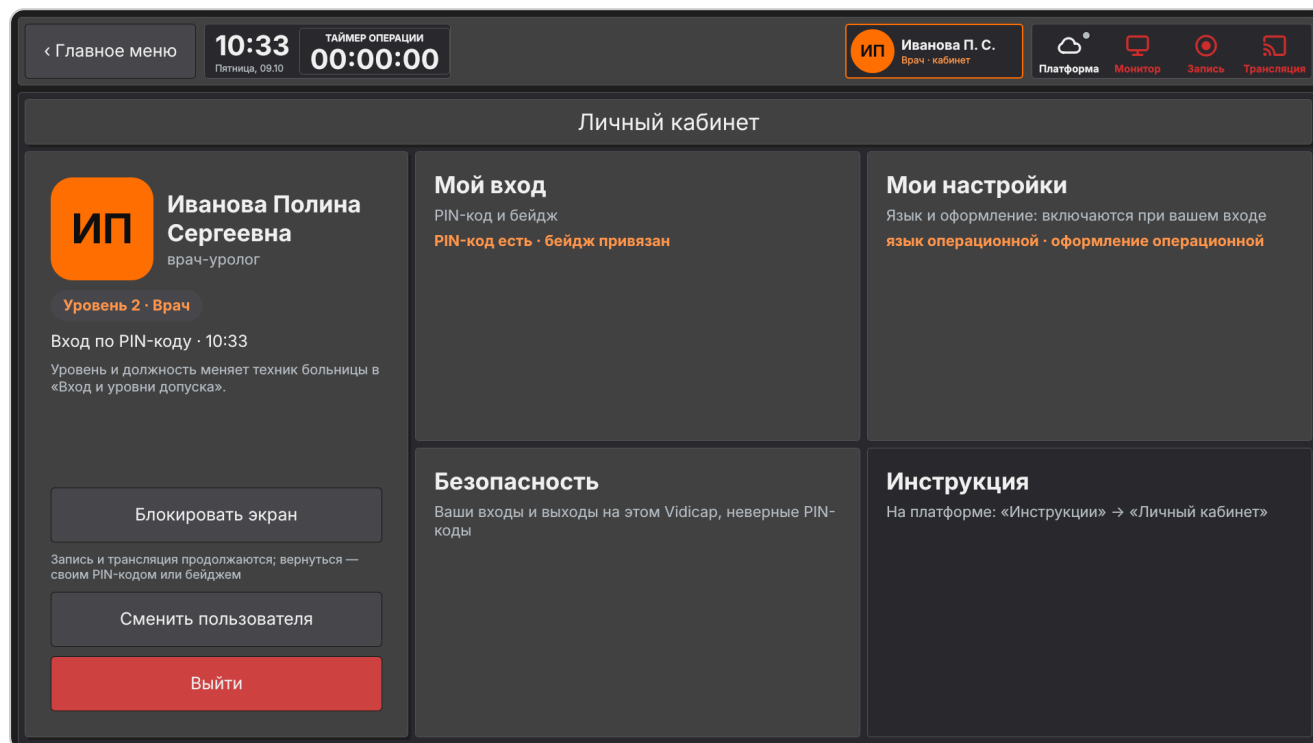

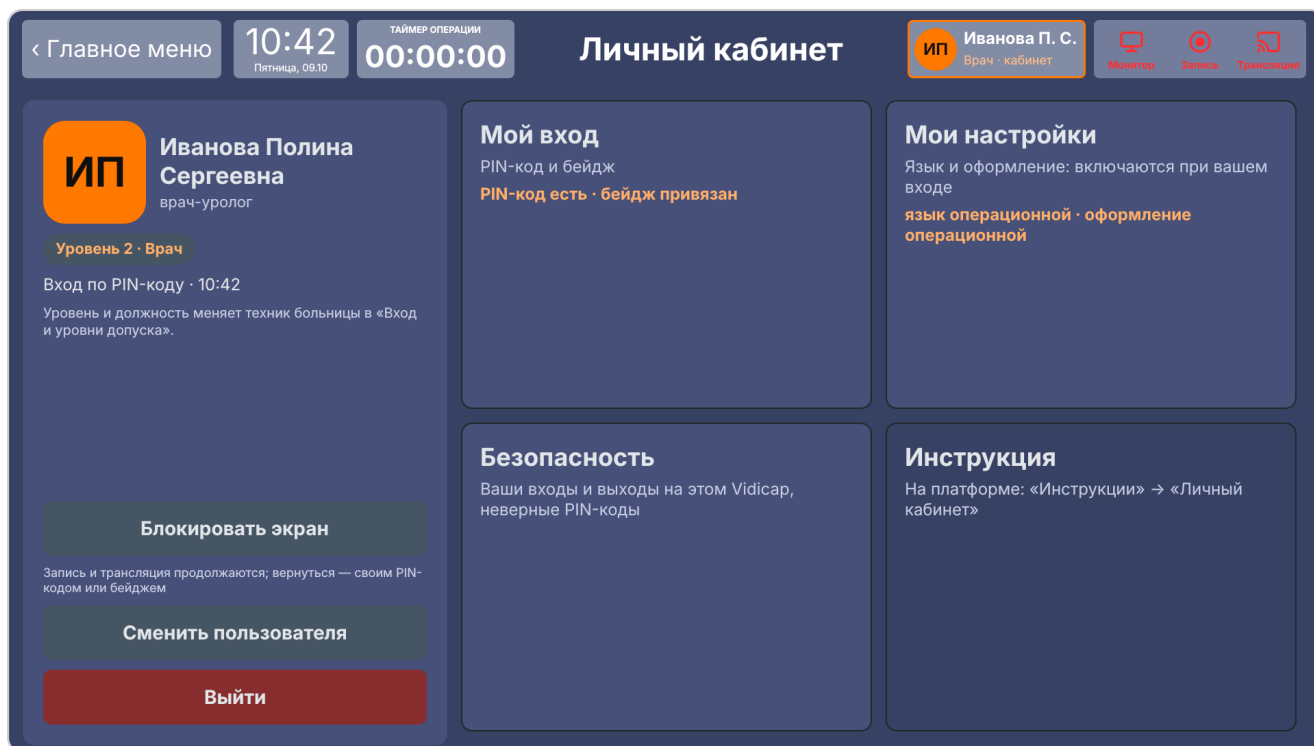

Мой вход: PIN-код и бейдж

Сменить PIN-код:



1. «Мой вход» → «Сменить PIN-код».
2. Наберите новый PIN-код (столько цифр, сколько задано на этом Vidicap).
3. На Vidicap Touch 2.0 повторите его. Прежний PIN-код перестаёт работать сразу.

PIN-код, который уже есть у другого сотрудника, не подойдёт: появится «Такой PIN уже есть у другого сотрудника».

Привязать свой бейдж (нужен считыватель бейджей):

1. «Мой вход» → «Привязать бейдж» (или «Привязать новый бейдж»).
2. Приложите бейдж к считывателю.
3. Появится «Новый бейдж привязан, прежний больше не работает».



Чужой бейдж не привяжется: будет написано, чей он. Если считывателя нет, написано «считыватель не подключён: бейдж привяжет техник».

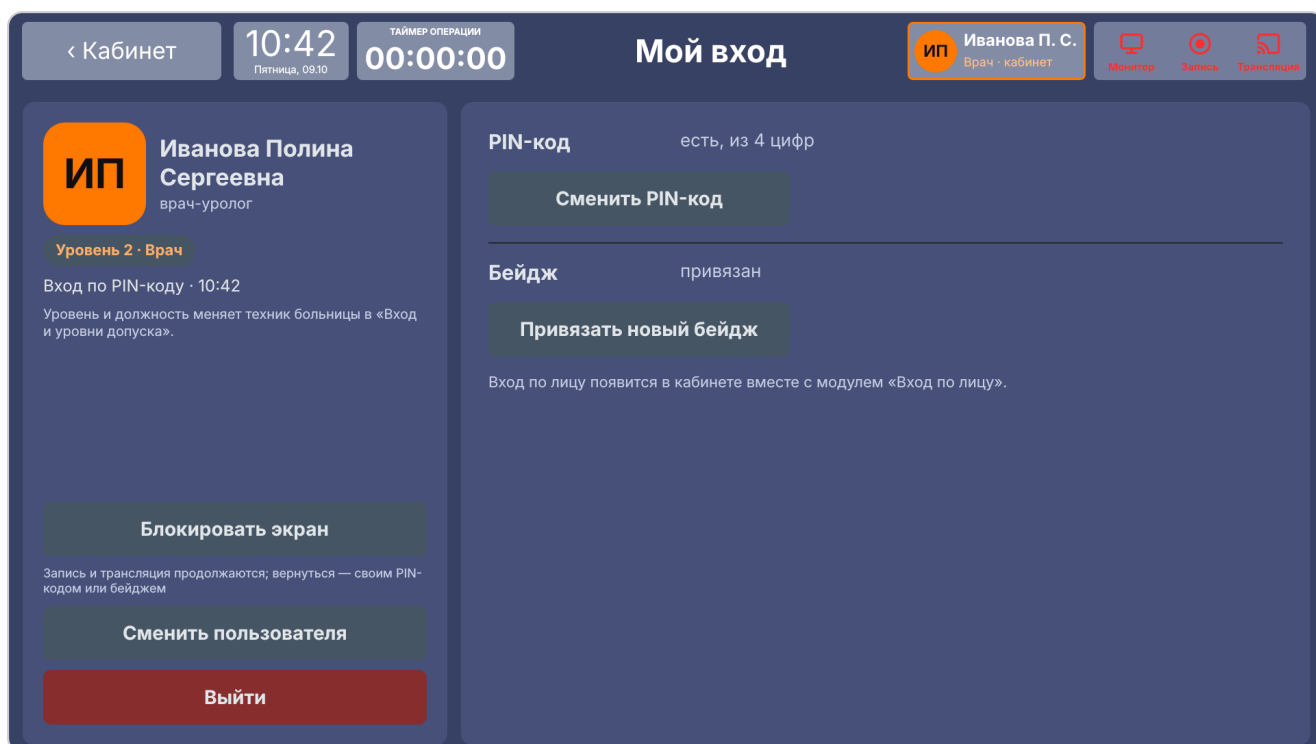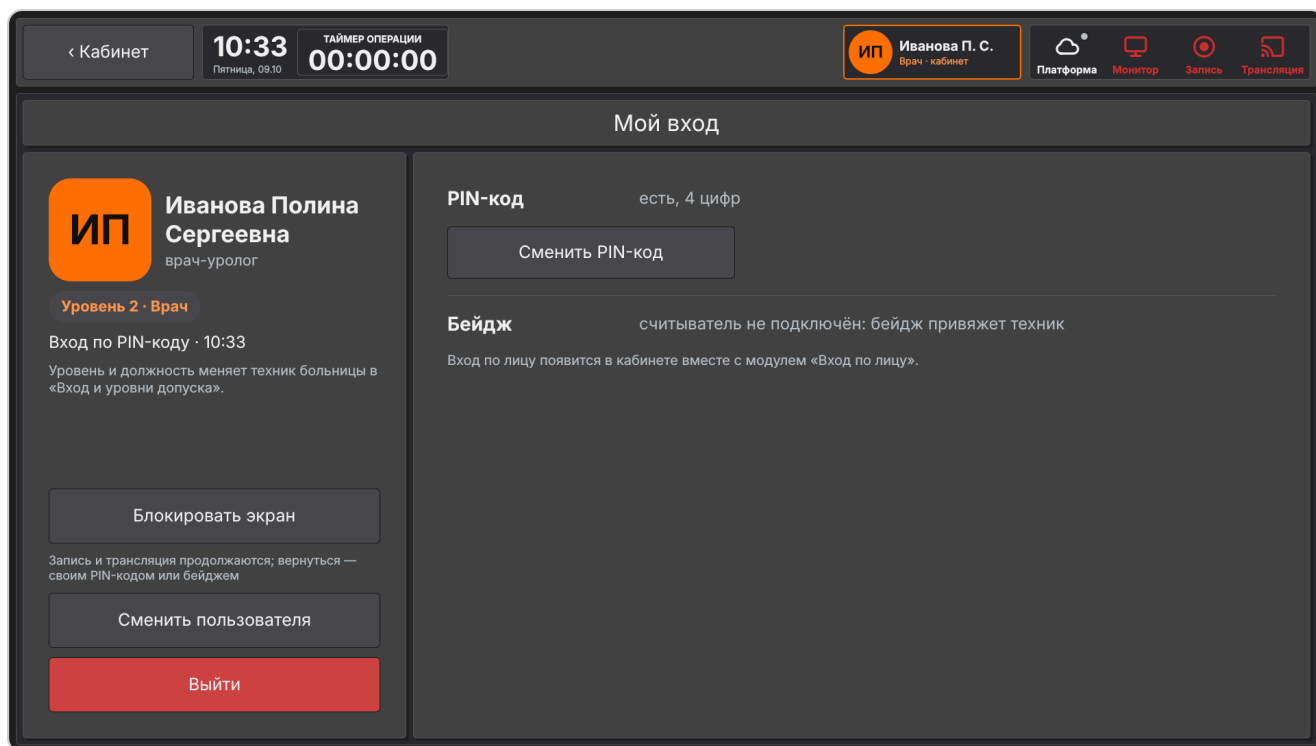

Мои настройки: язык и оформление


Выберите **язык программы** и **оформление**. Они включаются при вашем входе на этом Vidicarp и выключаются при выходе: следующий сотрудник видит настройки операционной. «Как в операционной» — без своих настроек. Видеовходы, сеть и другие настройки операционной не меняются.

На Vidicarp Touch 1.0 язык программы выбирается, когда установлена кнопка «Платформа».

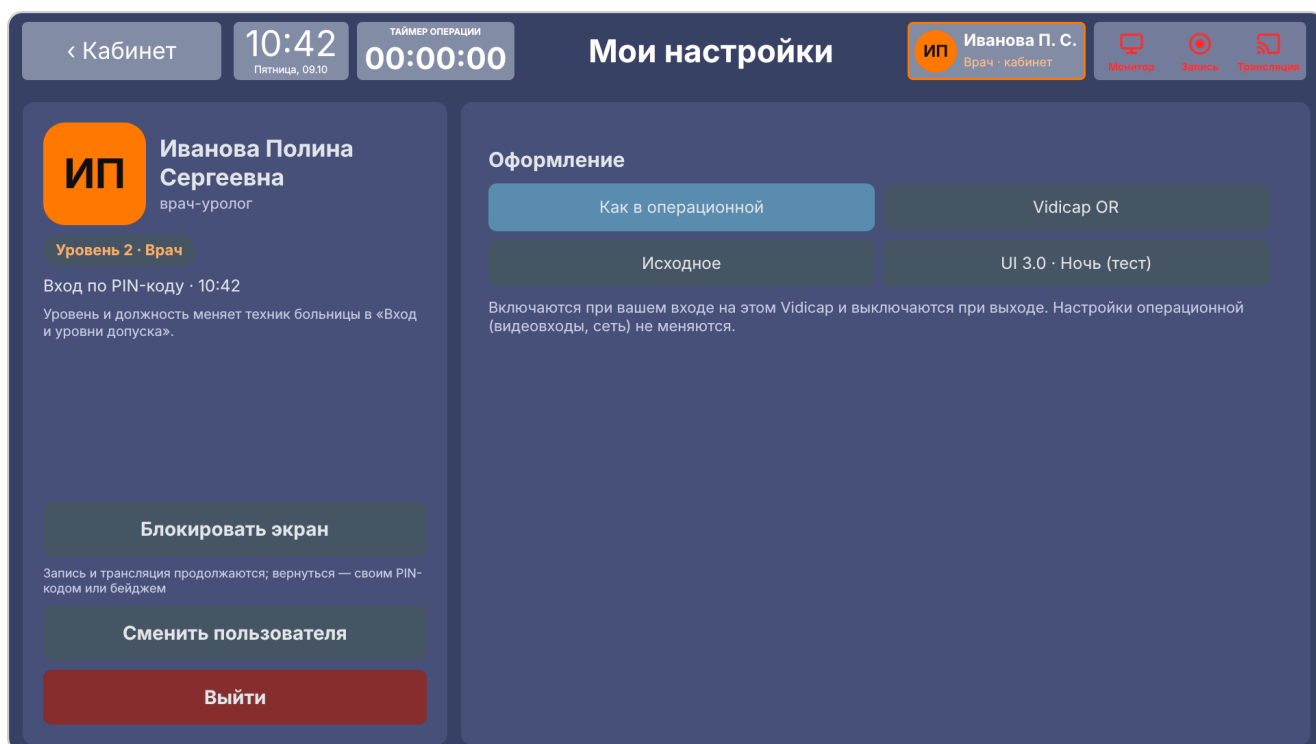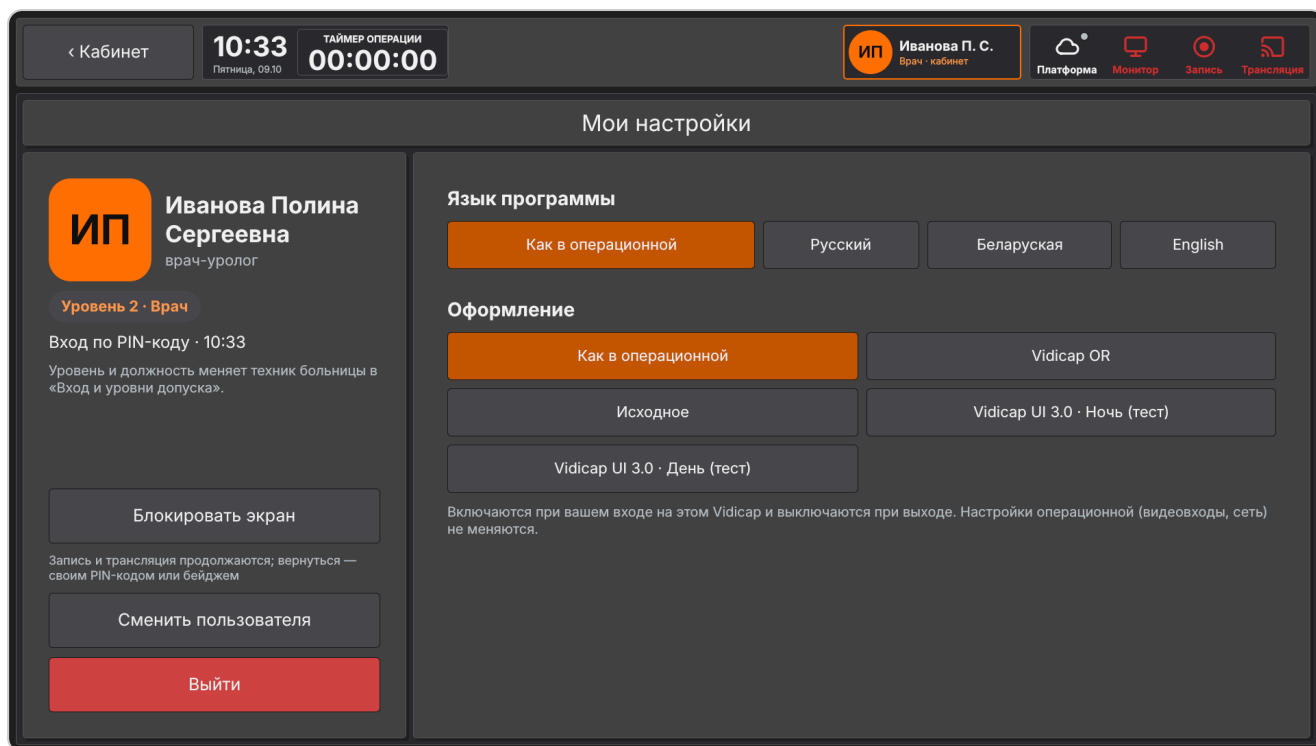



Безопасность

Последние 30 записей о вас на этом Vidicap, новые сверху: входы (как), выходы (сами, бейджем, по бездействию), блокировки экрана, смена PIN-кода и бейджа. Красным — серии неверных PIN-кодов на этом Vidicap: если их видно, а вы ни при чём, сообщите технику.

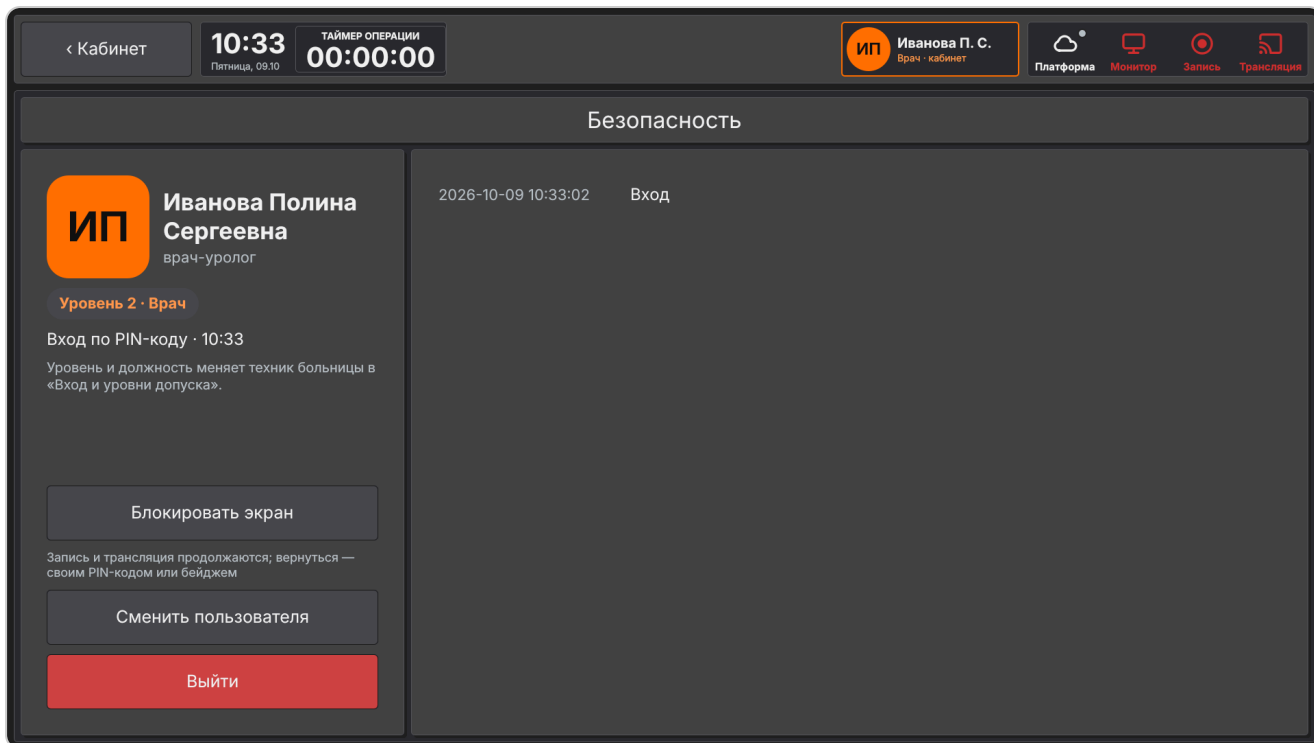

Экран заблокирован

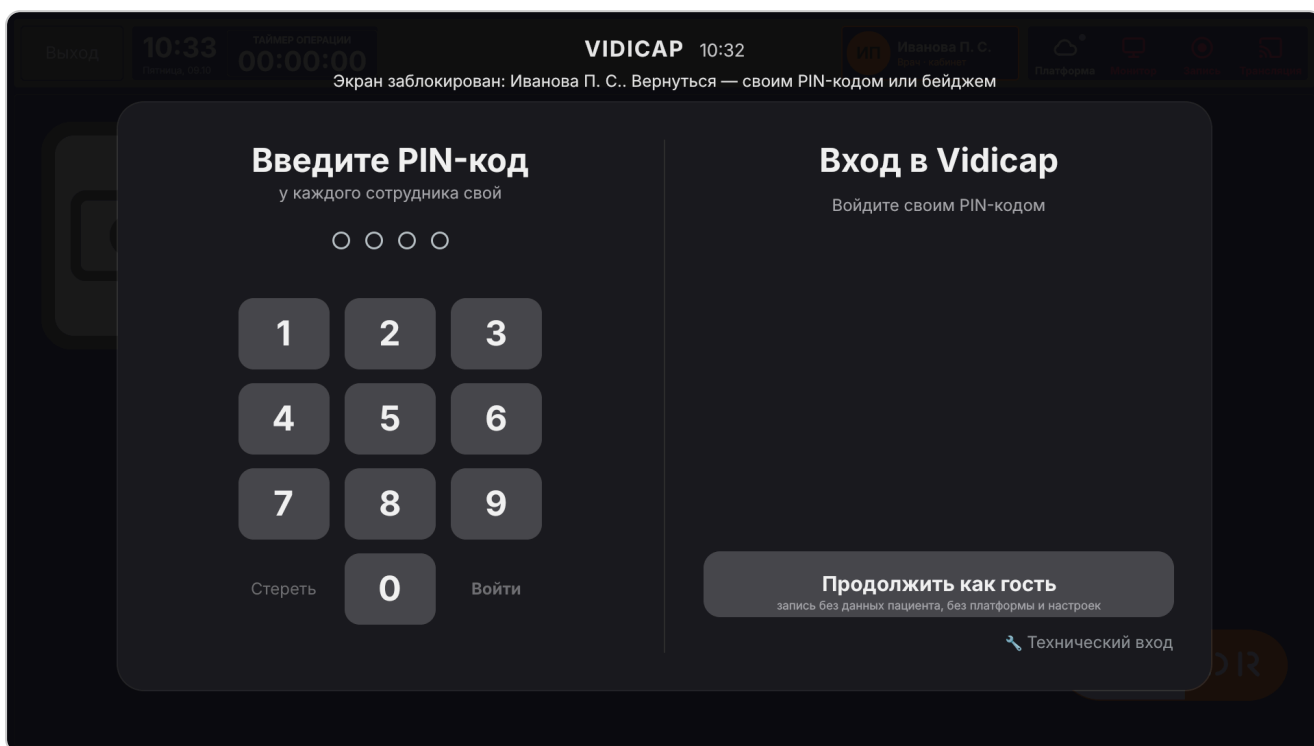

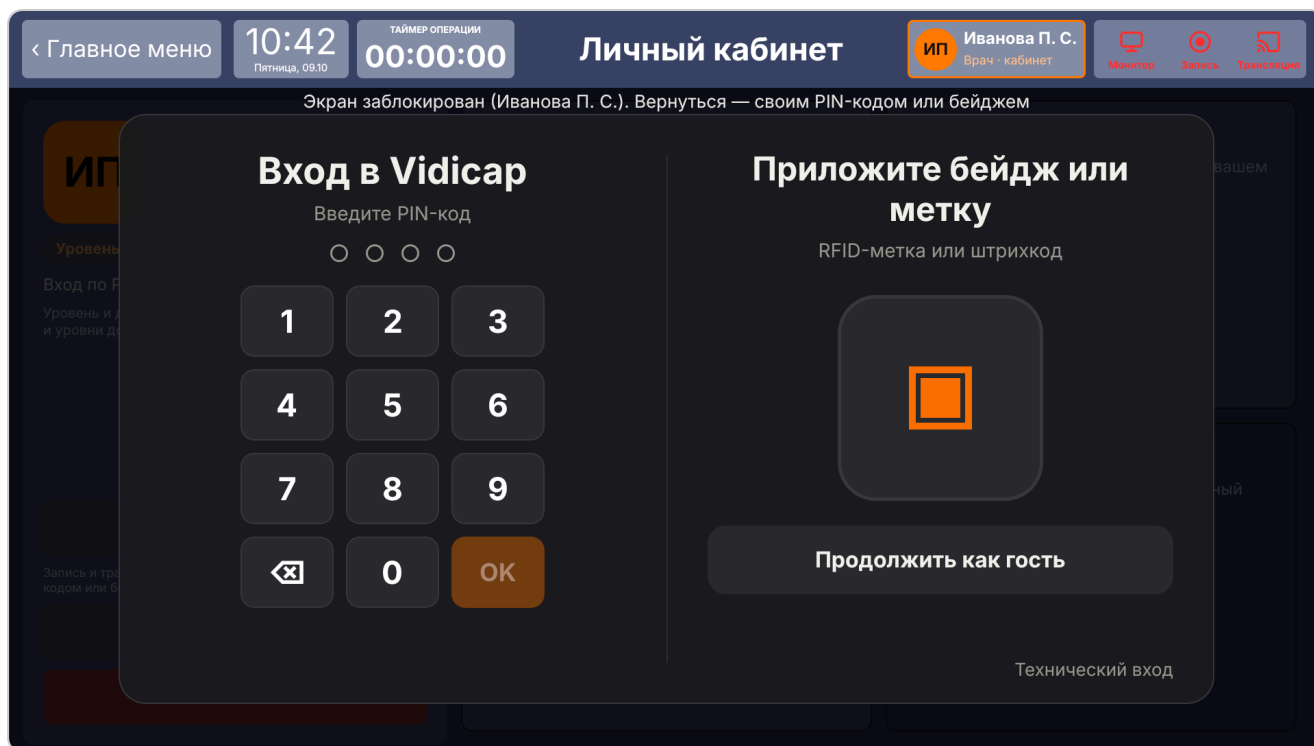

Гость, USB-ключ, код восстановления

У гостя нет личного кабинета: слева видно «Гость» и кнопка «**Войти под своим именем**». При входе USB-ключом установщика или кодом восстановления кабинет показывает, кто вошёл, и кнопки выхода, но своих настроек у такого входа нет.

Что будет дальше

- Размер текста и своё главное меню в кабинете.
- Вход по лицу — вместе с модулем «Вход по лицу».
- Мои обследования.
- Связь с личным кабинетом на vidicap.cloud по QR-коду: в облако уходит только ссылка на сотрудника, без данных пациентов.